




C 600

- Temps de cerclage : 1.5 seconde
- Tension : jusqu'à 65 Kg.
- Hauteur de table : 730 mm
- Largeur de lien : 6 à 15 mm
- Soudure à chaud
- Dimension minimum du carton : 60 mm
- Livrée avec une bobine de lien



JN-7 MINI-B

- Soudure à chaud
- Temps de soudure : 1,5 seconde
- Tension de lien : 5 à 45 Kg
- Hauteur de table : 790mm
- Types de liens : 6, 9, 12, 15mm
- Type de soudure : à chaud
- Alimentation : 220V 50Hz
- Dimensions : 630mm(L)x420mm(P)x790mm(H)

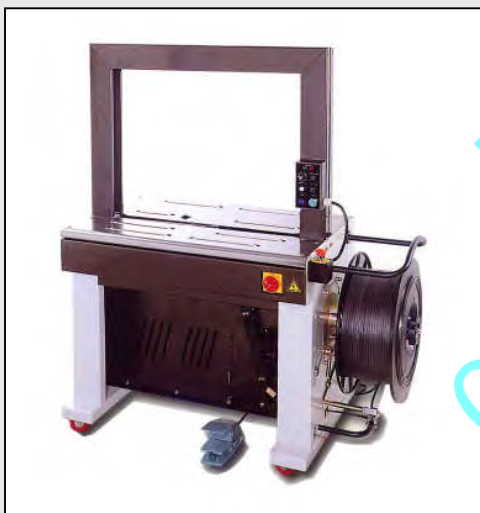

M-60A

- Cercleuse automatique
- Tension de lien : 5 à 60 Kgs.
- Types de liens : 6, 9, 12, 15mm
- Arche aluminium : 800mm x 600 mm
- Vitesse : 28 cerclages/mn.
- Soudure à chaud
- Déclenchement par pédale, bouton ou contacteur
- Hauteur de table : 800mm
- Alimentation : 220V 50Hz
- Dimensions : L 1300mm x P 600mm x H1470mm
- Poids : 170 Kgs.



ESH 201

- Cercleuse automatique
- Arche aluminium : 650mm x 400 mm
- Insertion automatique du lien
- Ejection automatique du lien en fin de bobine
- Vitesse : 40 cerclages/mn.
- Tension de lien : 5 à 40 Kgs.
- Types de liens : 5,6, 9, 12, 15mm
- Déclenchement par pédale, bouton ou contacteur
- Hauteur de table : 850mm à 910mm
- Alimentation : 220V 50Hz
- Dimensions : L 960mm x P 643mm x H1367mm
- Poids : 200 Kgs.

Nombreux autres modèles dans la gamme