



HeatSeal™ ProSeries 4500LM

Dotée des avantages de la 3500LM, la 4500LM large de 470mm est idéale pour créer des brochures A3 ou des poster A2.

La possibilité de plastifier des signalisations, des affiches ou des posters A2 permet de nombreuses applications liées aux Arts Graphiques.


- Plastifie du format badge jusqu'au format **A2 maxi** (470 mm), en épaisseur de 2 x 300 microns (Total 600 microns)
- **Technologie à 4 rouleaux** (2 chauffants + plaques + 2 de pression)
- Largeur de plastification : 470mm
- Plastifie des supports jusqu'à 3,5 mm d'épaisseur
- Temps de préchauffage : 4 à 8 minutes selon le réglage
- Carrosserie robuste en métal

* La largeur de plastification correspond à la largeur maximum d'introduction.

Atouts

- 1 Écran LCD avec 6 programmes**
Facile à utiliser grâce aux programmes pré-réglés pour les applications standards et permet un contrôle précis vitesse et température pour une plastification optimale du support / pochette
- 2 Technologie à rouleaux chauffants :** pour une plastification optimale
- 3 Robuste carrosserie métallique**
- 4 Vitesse réglable** de 160 mm/mn à 800 mm/mn
- 5 Températures : 5 programmes**
 - a. **Plastification à froid**
 - b. **80°**
 - c. **110°**
 - d. **130°**
 - e. **150°**

Pour régler la température pour chaque application
- 6 Marche arrière :** en cas de bourrage ou de mauvaise introduction.
- 7 Largeur de plastification de 470mm**
Plastifie des formats A2.
- 8 Fonction de préchauffage**

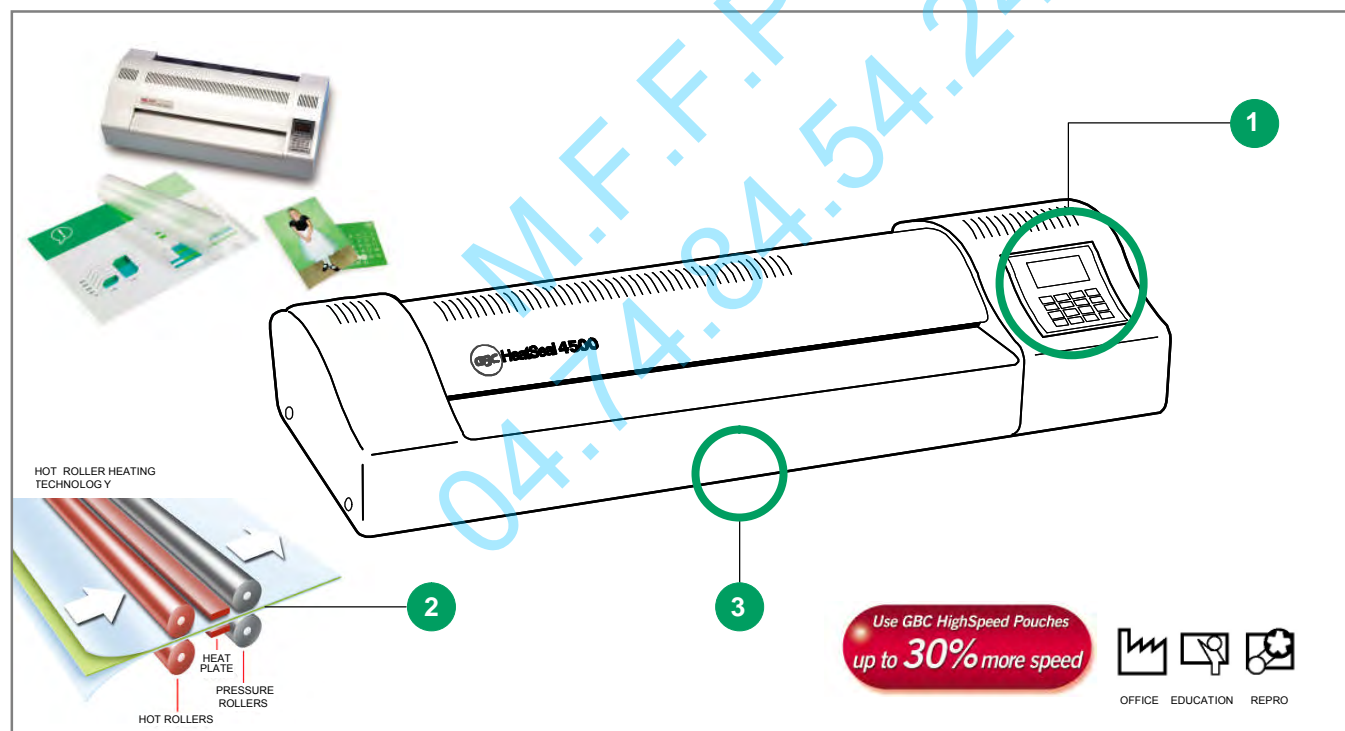

Spécifications techniques

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Qualité photo | oui |
| Temps de préchauffage | 2.5 - 8.5 min |
| Vitesse de plastification | 190-1500 |
| Température | Réglable (écran) |
| Plastification à froid | oui |
| Vitesse | Variable/6 positions |
| Nombre de rouleaux | 4 + plaques |
| Format papier maxi | A2 |
| Épaisseur maxi des pochettes | 2x300 Micron (600 Total) |
| Voyant lumineux "prêt" | Sur l'écran |
| Faisceau lumineux | - |
| Système d'éjection | - |
| Marche arrière | oui |
| Écran | oui |

| | |
|---|-----------------|
| Compteur de pochettes | - |
| Arrêt automatique | - |
| Temps de plastification pour 1 pochette A4 Standard | 23 secondes |
| A4 plastifiés / heure* | 158 |
| Temps de plastification pour 1 pochette A4 « HiSpeed » | 16 secondes |
| Nbre. de A4 « HiSpeed » plastifiés par heure | 222 |
| Garantie | 2 ans |
| Dimensions (en mm) | 460 x 800 x 296 |
| Certification | GS / TÜV / CE |
| Poids | 14,1 kg |
| Consommation électrique | 1100 W / 4,7 A |

* Estimation

Sous réserve de modification technique sans avertissement préalable.

Code produit:
EU 1700520